


Hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou - DN 25 s držiakom na stenu bez skrine

Typ C 25 / 30 m alebo 20 m

Montáž zariadenia:	1.) na stenu
Vyrobené v zmysle:	Certifikované podľa STN EN 671-1
Zloženie zariadenia:	1. Hadicový naviják / bubon / - farba červená RAL 3000 2. Tvarovo stála hadica DN 25 / 30 m 3. Prítokový ventil G 1" s pripájacou hadicou, prítokový ventil má z oboch strán vnútorný závit 4. Uzatvárateľná prúdnica s tryskou priemer 1 0 mm 5. Montážna doska, čap a rameno
Rozmery: šírka x výška x hĺbka	6. Nálepky - návod na použitie + piktoram hadicového navijáka 620 x 500 x 220 mm
Prietokové parametre:	1,1 l/s pri 0,2 MPa

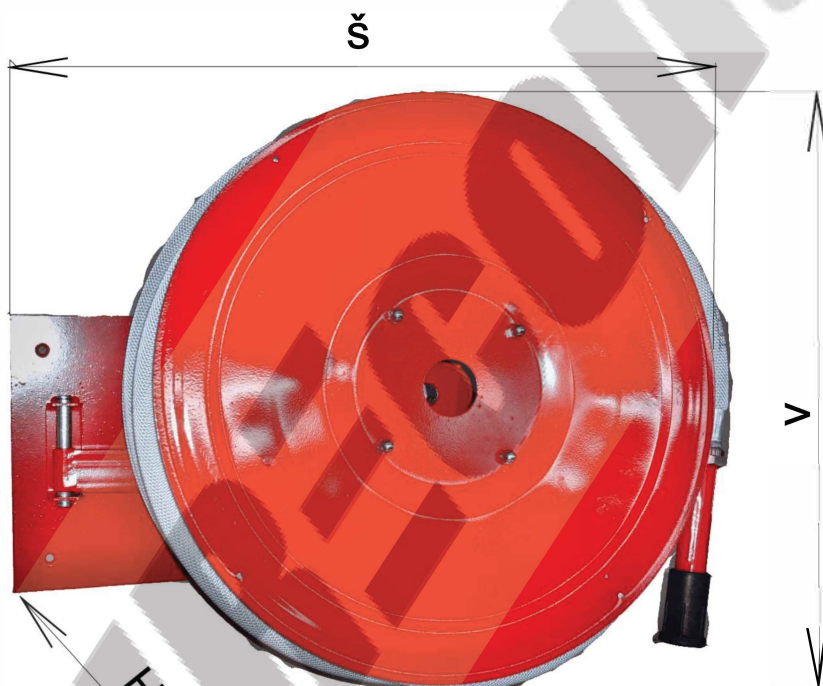

Podľa vyhlášky 699/2004 §12 odst. 6 sa hadicové zariadenia umiestňujú tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil bol najviac vo výške 1,3 m nad podlahou a aby bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale voľný komunikačný priestor.