

Ucpávka kanalizační magnetická (MDC)

Jednoduchý, lehký, skladný, opakovaně použitelný prostředek na rychlou ochranu kanalizačních vpustí při úniku nebezpečných látek a hrozbě ekologické havárie.

Magnetická folie je přilnavá na všechny ocelové a ocelolitinové plochy zbavené mechanických nečistot. Velmi dobrá účinnost je na rovných a hladkých površích (průmyslové haly, silnice apod.) naopak účinnost se snižuje v místech kde je kanalizační vpust' v nestejně rovině s okolním povrchem („propadlá“ vpust', nestejněměrná výška nebo mechanické porušení povrchu bezprostředně okolo vpustí).

Účinnost MDC se zvyšuje při větší hloubce zadržované kapaliny, kdy vlivem hydrostatického tlaku a specifických vlastností materiálu ucpávky dochází k lepšímu utěsnění i větších nerovností povrchu. Magnetická folie disponuje permanentními magnetickými vlastnostmi, při správném skladování si dlouhodobě udržuje svoje magnetické vlastnosti. Je ohebná, odolná vůči povětrnostním vlivům a odolává též ropným látkám, zředěným kyselinám a louhům.



Mezi nesporné výhody patří možnost opakovaného použití, snadná údržba, skladnost a cena.



Používá se přiložením na ocelolitinovou kanalizační vpust' očištěnou od mechanických nečistot, přitlačná síla se zvyšuje i samotným tlakem zadržované kapaliny. Doporučený přesah folie přes vpust' je cca 5-10 cm




Doporučené použití vůči chemickým látkám je uvedeno v listině odolnosti.



Materiál. Izotropní magnetická folie s permanentními magnetickými vlastnostmi, tloušťka folie je 0,7 ÷ 0,9 mm, barva černá, přitlačná síla je 52g/cm², teplotní rozpětí -20°C až +80°C (při nízkých teplotách se snižuje ohebnost).



Ideální skladování je doporučeno při pokojové teplotě a pomocí nástěnné skladovací desky, která je optimálně navržena pro pohodové nasazení při havárii.

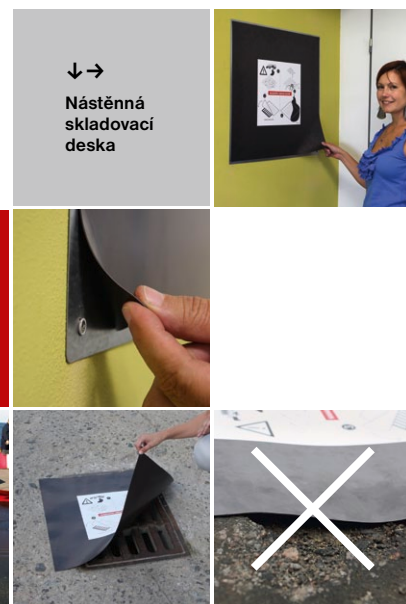

Výrobek je chráněn užitným vzorem č. 23965 u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Doporučené příslušenství: Nástěnná skladovací deska 615 x 615 x 0,6 mm pozinkovaný plech vč. 4 ks hmoždinek.

Technické údaje

Název	Rozměry (mm)	Rozměr balení (mm)	Rozměr skladovací desky (mm)	Hmotnost (kg)
MDC 01 Ucpávka kanalizační magnetická	510 x 510 x 0,9	630 x 630 x 10		0,8
MDC 02 Ucpávka kanalizační magnetická	600 x 600 x 0,9	630 x 630 x 10		1,1
MDC 03 Ucpávka kanalizační magnetická se skladovací deskou	600 x 600 x 0,9	630 x 630 x 10	615 x 615 x 0,6	2,5
MDC 04 Ucpávka kanalizační magnetická	1000 x 1000 x 0,9	90 x 90 x 1010		3,3

Distributor

FIREcontrol®
ochrana před požáry

FIREcontrol®
Táborská 6
821 04 Bratislava 2
Slovak Republic

E firecontrol@firecontrol.sk
T 00421 2 4341 11 53
T 00421 905 415 906